



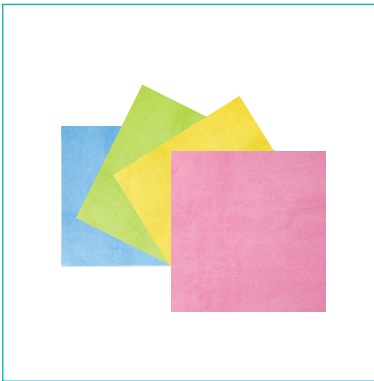

Scalet Tuch

Koaguliertes, kalklöseres und entfettendes Tuch für glatte Oberflächen



Für verchromten Stahl und Keramiken - Spülmaschinenfest - Polyester, Polyamid und Polyurethan - Gewicht: 320 g/qm - Wasseraufnahme: 400%

Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm	F	Stk	kg	m³
TKP401010	1 VE mit 5 Stk	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401020	1 VE mit 5 Stk	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401030	1 VE mit 5 Stk	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401040	1 VE mit 5 Stk	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401019	1 Karton mit 20 VE.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401029	1 Karton mit 20 VE.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401039	1 Karton mit 20 VE.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401049	1 Karton mit 20 VE.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047

SYSTEM

Tuch zur manuellen Reinigung der Oberflächen
Ideal für glänzende Oberflächen

Vorteile

- **Wirksam:** entfernt Fett und Kalkstein in einem Arbeitsgang

Material

66% Polyester, 12% Polyamid, 22% Polyurethan

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)



16/10/25

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen
Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels
Verwenden Sie keinen Weichspüler
Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit $\text{Ph} > 11$
Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 60° C



Nicht bleichen



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung