




Recambio mopa Tri Safe-Strip

Recambio mopa doble cara, un lado para fregado en superficies porosas o antideslizantes y el otro lado abrasivo para retirar la suciedad incrustada

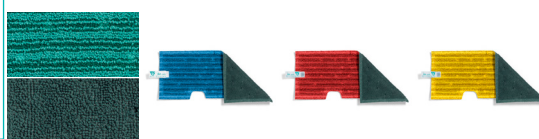

Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)		cm (dim. reales)		C	ud.	kg	m³
00BF9000VV		46	20,5	46,5	21		10	1,91	0,013
00BF9000BV		46	20,5	46,5	21		10	1,91	0,013
00BF9000RV		46	20,5	46,5	21		10	1,91	0,013
00BF9000GV		46	20,5	46,5	21		10	1,91	0,013

SISTEMA

Sistema plano con bastidor reversible que se puede usar preimpregnado, impregnado a demanda con estación de impregnación o con la prensa correspondiente
Ideal para entornos con suelo poroso para retirar la suciedad incrustada, el lado abrasivo retira y el lado microfibra recoge los residuos

GREEN BOX

DECITEX de las fibras

Tejido Safe

Microfibra: 0,58 DTX - Multifilamento: 3,48 DTX - Fibra abrasiva: 50 DTX

Tejido Strip

Poliéster: 50 DTX

100% material que limpia, sin derroche durante toda la vida útil de la mopa

Beneficios

- **Multiuso:** La combinación de diferentes fibras permite diferentes operaciones con un solo recambio
- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Sin contacto :** el sistema de desenganche del recambio elimina el contacto con la suciedad
- Se puede utilizar con sistema de pre-impregnación que permite de reducir de la mitad las mopas que son necesarias para la limpieza, gracias a las dos caras de limpieza
- Utilizado con prensa reduce a la mitad el nombre de veces que el operario va al cubo para aclarar y prensar la mopa, las dos caras de la mopa duplican la capacidad de recogida

Material

Tejido Safe: poliéster - Tejido Strip: poliéster

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza

Uso recomendado del detergente textil profesional

No usar suavizante

No use detergentes con Ph> 11

Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa

Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°

Blanqueo posible, no utilizar cloro

Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

Productos complementarios



Bastidor Trilogy



BIO Trilogy Basic

Variantes productos



Recambio mopa Tri Wet 1-Strip