




Bayeta Scalet

Bayeta multiuso coagulado desengrasante y anticalcareo para superficies brillantes

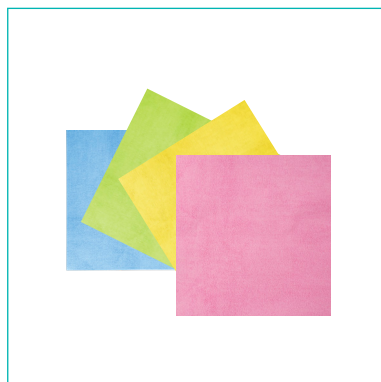

Para acero cromado y cerámica - Lavable en lavadora - Poliéster, poliamida y poliuretano - Peso: 320 gr/m². - Absorbencia: 400%

Informaciones técnicas

código	notas	cm	C	ud.	kg	m³
TKP401010	1 paq. de 5 ud.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401020	1 paq. de 5 ud.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401030	1 paq. de 5 ud.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401040	1 paq. de 5 ud.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401019	1 cartón de 20 paq.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401029	1 cartón de 20 paq.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401039	1 cartón de 20 paq.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401049	1 cartón de 20 paq.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047

SISTEMA

Bayeta para la limpieza manual de las superficies
Ideal para superficies brillantes

Beneficios

- **Eficaz:** acción desengrasante y anticalcareo en una sola pasada

Material

66% poliéster, 12% poliamida, 22% poliuretano

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)



16/10/25

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
Uso recomendado del detergente textil profesional
No usar suavizante
No use detergentes con $\text{Ph} > 11$
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 60° C



No blanquear



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad