


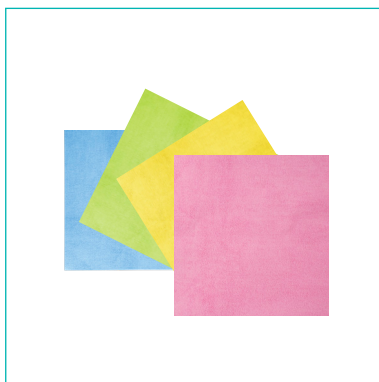

Chiffonnette Scalet

Chiffonnette multiusage figé, dégraissante et anticalcaire pour les surfaces brillantes

Pour acier chromé et céramique - Lavable au lave-vaisselle - Polyester, polyamide et polyuréthane - Poids : 320 gr/m². - Absorption : 400%

Informations techniques

référence	notes	cm	C	pcs	kg	m³
TKP401010	1 paquet de 5 pcs.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401020	1 paquet de 5 pcs.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401030	1 paquet de 5 pcs.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401040	1 paquet de 5 pcs.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401019	1 carton de 20 paquets	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401029	1 carton de 20 paquets	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401039	1 carton de 20 paquets	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401049	1 carton de 20 paquets	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047

SYSTÈME

Chiffonnette pour le dépoussierage manuel
Idéal pour les surfaces brillantes

Avantages

- **Efficace** : action dégraissante et anti-calcaire en un seul passage

Matériel

66% polyester, 12% polyamide, 22% polyuréthane

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)



16/10/25

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C



Ne pas utiliser de javel



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible