




Panno Scalet

Panno multiuso coagulato sgrassante e anticalcare per superfici lucide

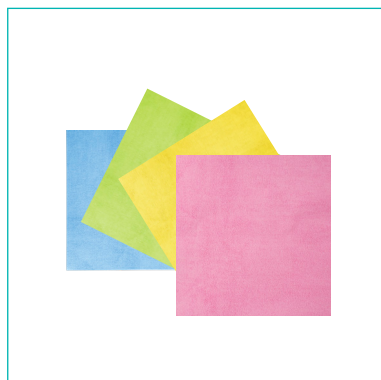

Per acciaio cromato e ceramica - Lavabile in lavastoviglie - Poliestere, poliammide e poliuretano - Peso: 320 gr/mq - Assorbenza: 400%

Informazioni tecniche

codice	note	cm	C	pz	kg	m³
TKP401010	1 conf. da 5 pz.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401020	1 conf. da 5 pz.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401030	1 conf. da 5 pz.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401040	1 conf. da 5 pz.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401019	1 cartone da 20 conf.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401029	1 cartone da 20 conf.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401039	1 cartone da 20 conf.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047
TKP401049	1 cartone da 20 conf.	↙ 38 ↘ 38		20	5,21	0,047

SISTEMA

Panno per la pulizia manuale delle superfici
Ideale per superfici lucide

Vantaggi

- **Efficace:** azione sgrassante e anticalcare in un'unica passata

Materiale

66% poliestere, 12% poliammide, 22% poliuretano

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)



16/10/25

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare detersivi con Ph>11
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 60° C



Non candeggiare



Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso